

Gysflash 30-24 HF je invertorový stabilizovaný napájecí zdroj (30A-12V a 15A-24V) s 5 funkcí:

- Pokroková nabíječka baterií pro všechny typy autobaterií
- Podpora 6,12, a 24 V baterií (gel nebo liquid) během diagnostických prací
- Udržování baterie v předváděcích vozech v showroomu
- Udržování elektrického napájení pro zachování nastavení paměti vozidla
- Použití jako stabilizovaný napájecí zdroj, s nastavitelnými napětím a proudem

5 režimů

- Nabíjení
- Diagnostika
- Showroom
- Výměna baterie
- Napájení

Pokročilé funkce

- Automatický restart
- Kabelový test a kalibrace
- Zámek režimu Showroom
- Snadné nastavení s režimem Easy
- Konfigurace a aktivace «Expert» vlastní nabíjecí křivky
- Automatická funkce SOS recovery pro desulfataci baterií



Intuitivní rozhraní

19 dostupných jazyků, včetně Čeština

Adaptované rozměry

Výška nabíječky umožňuje umístění pod vozidlo.

Kabely

- Vybavena 2x2,5m - 6 mm² kabely
- Může být vybavena i 2x8m - 16mm² a další. Kalibrace je automatická.

TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

94%

o 15% více energie




Žádná externí ventilace
=
Žádný prach uvnitř



Inverter - tato technologie umožňuje:

- Lepší pracovní cyklus, pouze 3,8 kg.
- Kompaktní a robustní:
- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací

VLÁSTNOSTI

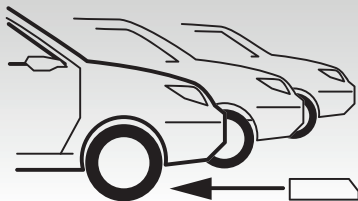

Režim Showroom a malé plochy :

- Slim výška (<11cm) pro umístění pod vozidlem.
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: bude automaticky pokračovat v režimu z poslední pozice před výpadkem napájení.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imax 100% @40°C	6V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg
						Diag	Diag +	Vis-ningsrum				
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6>7.4V	6,5V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8
			12V				12>14.8V	12,9V				
			15A				24V	10-200Ah				